


Wykonanie:

Materace składane z siatek zgrzewanych z drutu w powłoce ZnAl (Zn95%Al5%) lub w ocynku ogniowym.
Grubość powłoki: min. 350 g/m²

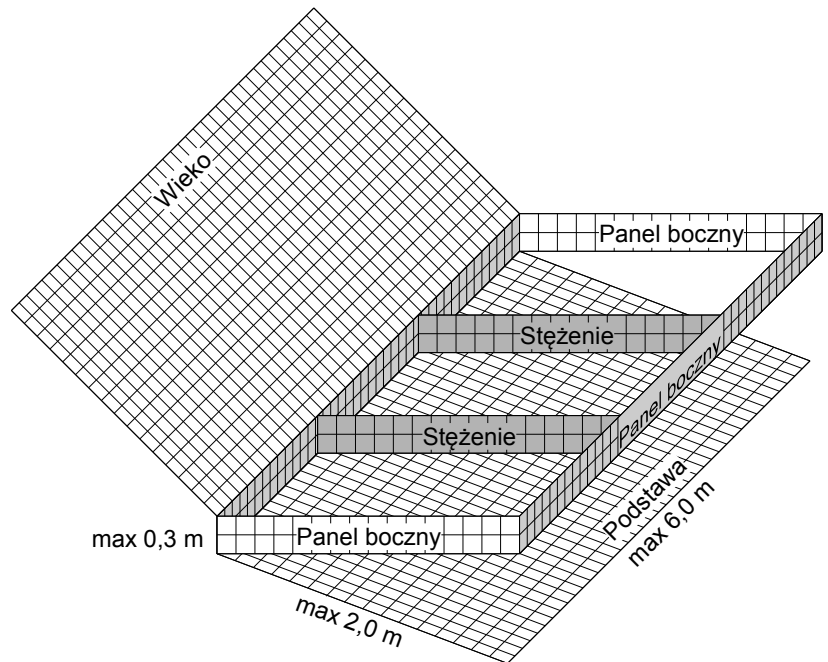


Wymiary:

Podstawowe wymiary materacy gabionowych				
Długość [m]	Szerokość [m]	Wysokość [m]	Oczko [mm]	Ø drutu [mm]
2,0				
2,5			76,2 x 76,2	2,7
3,0	1,0	0,15	100 x 100	3,0
3,5				
4,0	1,5	0,225	50 x 100	3,5
4,5				
5,0	2,0	0,3	100 x 50	4,0
5,5			50 x 50	4,5
6,0				


* Możliwość dostaw materaców o budowie modułowej (połączonych z kilku koszy) – max. długość 5 m.

Elementy łączące:

Pierścień zaciskowy „C-Ring”

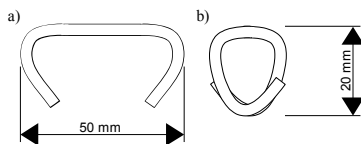

Klipsy zaciskowe



Pierścienie zaciskowe z drutu Ø 3,0mm w powłoce ZnAl, Zn lub wykonane ze stali nierdzewnej.

Drut wiązatkowy z drutu Ø 2,2 lub 2,5mm w powłoce ZnAl.

Klipsy zaciskowe wykonane ze stali nierdzewnej.

